

Предлагаем Вашему вниманию прицеп самосвальный ПС-12БМ




Предназначен для перевозки сыпучих и твердых грузов (зерно, корнеплоды, зеленая масса, навоз, торф, сено, удобрения, опилки, земля, песок, гравий, снег и др.) по всем типам дорог, в том числе в полевых условиях.

ПС-20БМ обладает хорошей маневренностью и адаптирован для передвижения по неровным дорогам.

Вместимость — до 23 куб.м.


Грузоподъемность - 12 тонн.

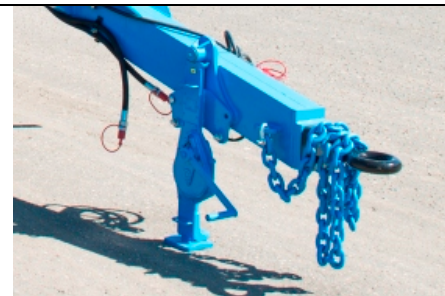

Транспортная безрессорная балансирующая тележка с двумя осями итальянского производства (фирма ADR)

Широкопрофильные шины уменьшают давление на почву и улучшают проходимость
давление в шинах - всего 0,4 МПа

Регулируемая опора хранения (домкрат) облегчает зацепление полуприцепа за трактор, может отсоединяться от дышла и использоваться при ремонте полуприцепа.

		
<p>Удобный инструментальный ящик</p> <p>Герметичный. Объем — 119 литров.</p>	<p>Противооткатные упоры</p> <p>для безопасной фиксации полуприцепа при проведении обслуживания</p>	<p>Задний бампер со световым оборудованием</p>

Тенические характеристики

Грузоподъемность	12тонн
Вместимость кузова без надставных бортов	16 м ³
Вместимость кузова с надставными сетчатыми бортами	До 23 м ³
Глубина кузова с надставными бортами	2240 мм
Глубина кузова	1620 мм
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более	35км/ч
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более	25км/ч
Габаритные размеры, не более:	
— длина	6040
— ширина	2500
— высота	2980
— высота с надставными сетчатыми бортами	3540
Максимальная высота при выгрузке	5650мм
Давление в шинах	0,35МПа
Дорожный просвет, не менее	300мм
Масса, не более	4730 кг
Давление жидкости в гидросистеме, не более	16,0МПа
Агрегируется с тракторами класса тяги	3,0 (тс) / от 150 л.с
Полнота разгрузки	99%
Сохранность груза	100%

