Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп рулоноперевозчик ПР-9

Предназначен для транспортировки рулонов и тюков соломы, сена или льна, сформированных пресс-подборщиками, грузов на поддонах или в ящиках по всем типам дорог и в полевых условиях. Может использоваться для перевозки непрофильных грузов при условии их надежного крепления на платформе (дерево, бревна, доски, разные длинномерные материалы и даже техника).
Вместимость — 22 рулонов (при размере рулона 1200х1200 мм)
18 рулонов (при размере рулона 1500х1200 мм)

Комплектация:

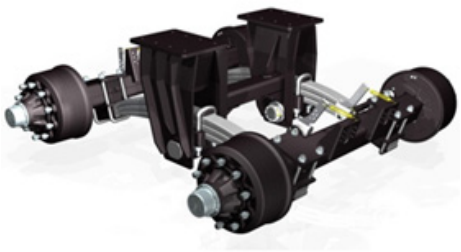		
Транспортная рессорная тележка с двумя осями (Тандем) итальянского производства (фирма ADR)	Задний бампер со световым оборудованием	Широкопрофильные шины уменьшают давление на почву и улучшают проходимость.

Тягово-сцепное устройство адаптировано для отечественных и иностранных тракторов Вращающаяся сцепная петля диаметром 50 или 90 мм (в зависимости от модели трактора)	Регулируемая опора хранения (домкрат) облегчает зацепление полуприцепа за трактор, может отсоединяться от дышла и использоваться при ремонте полуприцепа.	Одноконтурная пневматическая тормозная система итальянского производства

Технические характеристики :

Наименование	ПС-12
Грузоподъемность	9тонн
Вместимость кузова, рулонов (размер рулона 1200х1200 мм)	22шт
Вместимость кузова, рулонов (размер рулона 1500х1200 мм)	18шт
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более	35км/ч
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более	25км/ч
Габаритные размеры, не более: — длина — ширина — высота	 9150 2500 3200
Высота платформы	1450 мм
Давление в шинах	0,35МПа
Дорожный просвет, не менее	460 мм
Масса, не более	3400 кг
Давление жидкости в гидросистеме, не более	16,0МПа
Агрегатируется с тракторами класса тяги	3,0 (тс) / от 150 л.с.
Площадь платформы	17,6 м²
Сохранность груза	100 %
Колея	2000 мм