

Предлагаем Вашему вниманию Полуприцеп с подпрессовкой ПСП-25 «Гигант»



Комплектация:

-Транспортная тележка с тремя осями (Тридем)

Итальянская рессорная подкатная тележка

-Подруливающая задняя ось

Задняя ось снабжена подруливающим механизмом, который помогает облегчить процесс поворота и уменьшает изнашивание шин.

-Широкопрофильные шины


уменьшают давление на почву и улучшают проходимость.

-Прочные и эластичные полиуретановые уплотнения

закрывают зазоры, позволяют перевозить и разгружать сыпучие грузы без потерь

-Регулируемая опора хранения (домкрат)

облегчает зацепление полуприцепа за трактор, может отсоединяться от дышла и использоваться при ремонте полуприцепа.

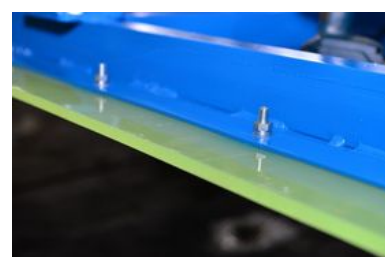

Разбрасыватель органических удобрений Верма
с ограничительной шторкой



На полуприцеп ПСП-25 вместо заднего борта может устанавливаться разбрасыватель органических удобрений Verma (Италия), что позволяет использовать полуприцеп для внесения на поля твердых органических удобрений: навоз, торф, компост, а также извести, щепы и опилок.

Преимущества использования шторки:

- Позволяет полностью загрузить полуприцеп, увеличив объем перевозимого груза.
- Обеспечивается лучшая сохранность груза, не происходит просыпания содержимого кузова через борта при перевозке.
- Позволяет дозировать подачу материала при разбрасывании.

Грузоподъемность	25 тонн
Вместимость кузова без подпрессовки	60 м ³
Дополнительное увеличение вместимости кузова за счет подпрессовки в зависимости от характера груза	До 30 м ³
Внутренние размеры кузова, не более:	
— длина	10155мм
— ширина	2200мм
— высота	1900мм
Глубина кузова	2020мм
Транспортная скорость в снаряженном состоянии, не более	40км/ч
Транспортная скорость с разрешенной максимальной массой, не более	30км/ч
Габаритные размеры, не более:	
— длина	13200
— ширина	2440
— высота	3450
Высота с поднятым задним бортом	4460мм
Давление в шинах	0,4МПа
Дорожный просвет, не менее	300мм
Масса, не более	12000кг

Давление жидкости в гидросистеме, не более	18,0МПа
Агрегируется с тракторами класса тяги	5,0 (тс) / от 220 л.с.
Габаритные размеры разбрасывателя органических удобрений:	
Ширина разбрасывания, не менее	12 м.